
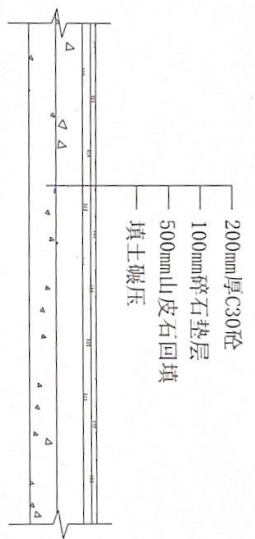


工程名称	华城村程志亨门口绕道道路建设工程
图 名	道路硬化剖面图



剖面图 1:50

说明:

- 1、回填方（外购土、机械回填）约1668m<sup>3</sup>;
- 2、填土碾压1200m<sup>3</sup>;
- 3、路床碾压检验2750m<sup>2</sup>;
- 4、500mm厚山皮石回填900m<sup>2</sup>;
- 5、100mm厚碎石垫层、200mm厚C30砼路面（切缝、养护）900m<sup>2</sup>;
- 6、敷设平口DN300钢筋混凝土管（80mm厚碎石下铺，100mm厚C15垫层、100mm砂垫层、水泥砂浆接口）40m。

